

ESKA



EGF-H SERİSİ

GAZ FİLTRESİ

TANITICI BİLGİLER

EGF-H serisi gaz filtreleri gazla beraber taşınan toz partiküllerini veya gaz içindeki çok ince dağılmış partikülleri (örnek olarak toz ve pas) tutan ve kendisinden sonra kullanılan cihazların korunmasına yardımcı olan ekipmanlardır.

Toz, talaş, kurum ve gaza eşlik eden diğer fiziksel maddeler ve pislikler gaz filtresi içindeki elyaf tarafından tutulur. Toz haznesi kapasitesi aşıldığında veya çok yüksek bir basınç farkı etki ettiğinde filtre fonksiyonunu kaybeder.


Filtreler işletme şartları altında meydana gelen mekanik ve ısıl zorlanmalara karşı dayanıklıdır. Gaz filtresi yağmurdan ve sudan korunmalıdır.

Bu ürün geçerli mevzuatlara ve kullanma kılavuzuna uygun olarak kullanılmalıdır.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürünlerin teknik özellik aşağıdaki gibidir. Ürünün nihai teknik bilgileri ürün üzerindeki etikette belirtilmektedir.



- Kullanım Alanı : Basınç düşürme istasyonları, ticari ve endüstriyel gaz hattı uygulamaları ile iç tesisat uygulamaları
- Uygun Olduğu Akışkanlar : Doğalgaz, Hava, LPG ve korozyif olmayan gazlar
- İzin Verilebilir Maximum Giriş Basıncı (PS) : PS6 bar – PS10 bar (DN15,DN20,DN25)
- Nominal Çalışma Basıncı : PN6-PN10
- Model : EGF-H 60..
- Bağlantı Yönleri : Inline Tip
- Filtre Gözenek Aralığı : 50 mikron (İstek üzerine farklı mikronlar)
- Kapasite Aralığı : Kapasite tablosuna uygun kullanım
- Çalışma Sıcaklık Aralığı : -10 °C ; 60 °C, -20 °C ; 60 °C veya (LT versiyonu -40 °C ; 60 °C)
- Bağlantı : DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 Dişli, DN65,DN80, DN100 Flanşlı
- Malzemeler: Gövde ve Kapak Alüminyum Döküm Alaşımı, o-ringler NBR
- Ped direktifine (2014/68/EU) uygun olarak üretilmiştir.

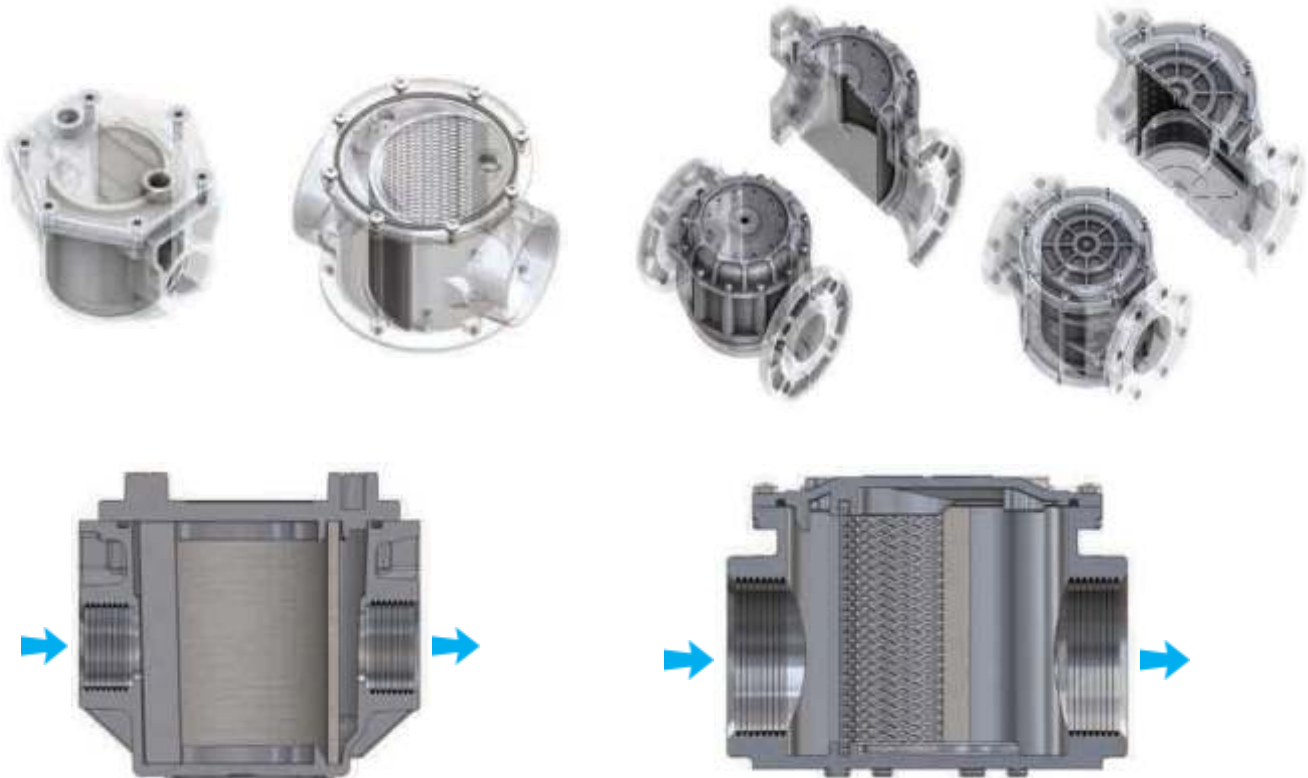



KAPASİTE TABLOSU

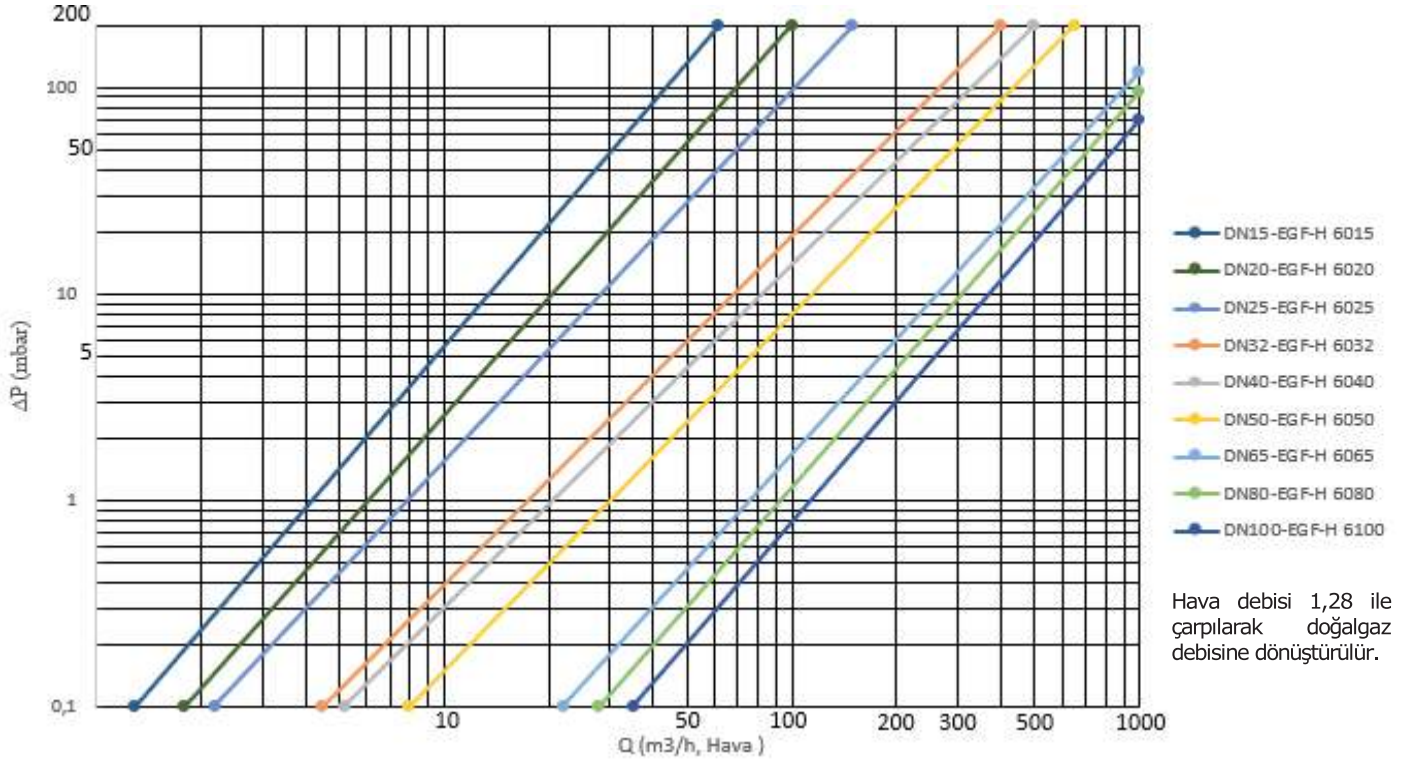



DİĞER BİLGİLER

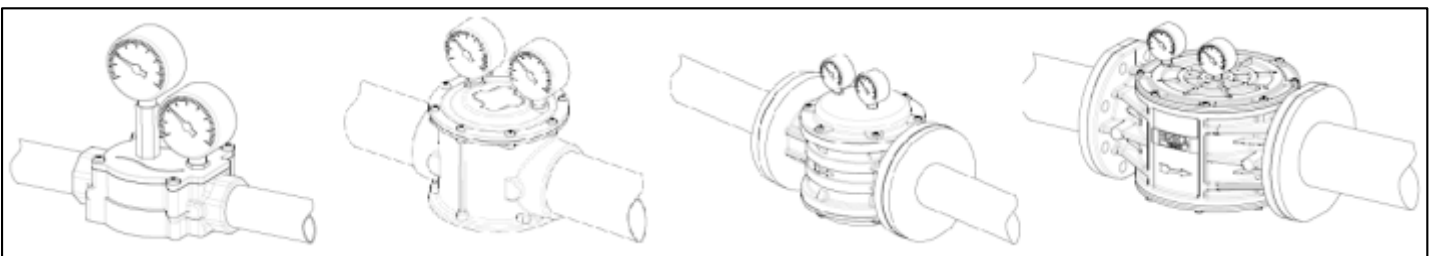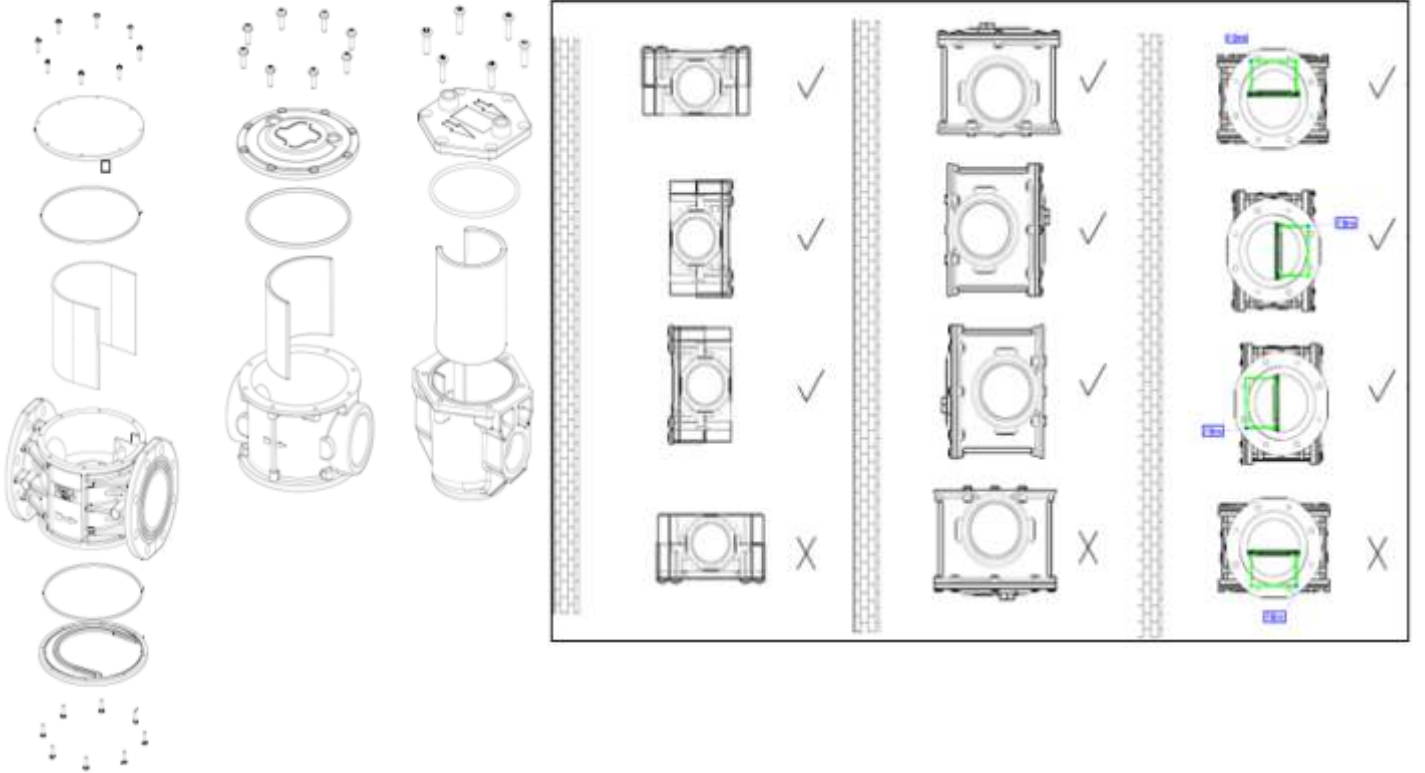

BOYUTLAR (mm)



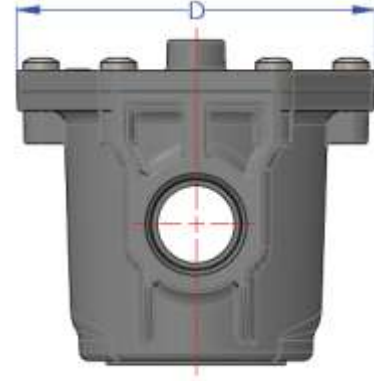
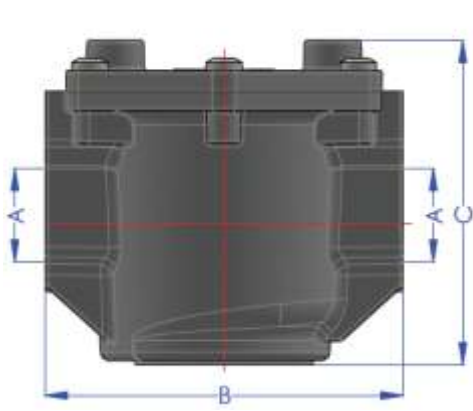


MODEL	DN	A	B	C	D
EGF-H DN15	15	G 1/2"	120	109	120
EGF-H DN20	20	G 3/4"	120	109	120
EGF-H DN25	25	G 1"	120	109	120

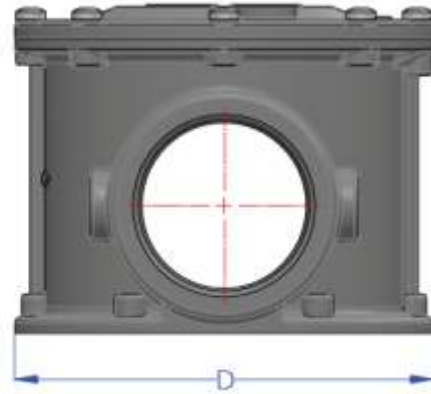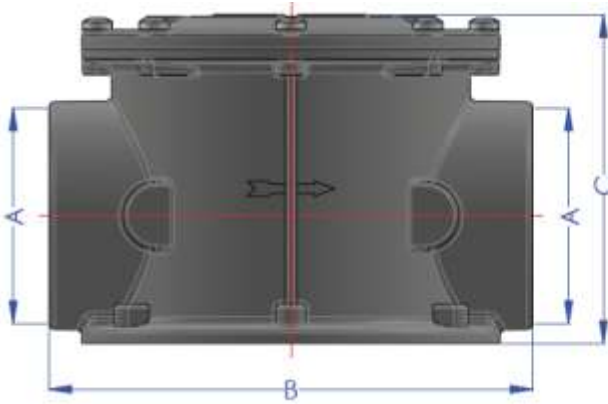

MODEL	DN	A	B	C	D
EGF-H DN32	32	G 1 1/4"	160	87	140
EGF-H DN40	40	G 1 1/2"	160	87	140
EGF-H DN50	50	G 2"	162	110	140

BOYUTLAR (mm)

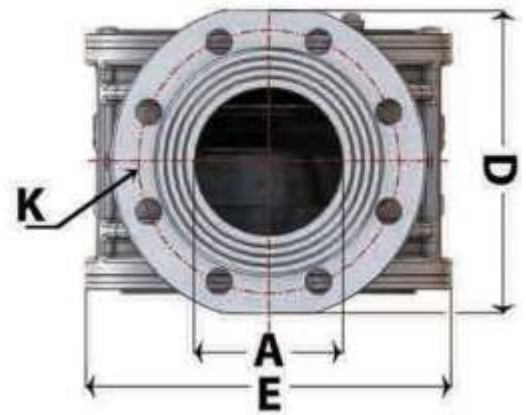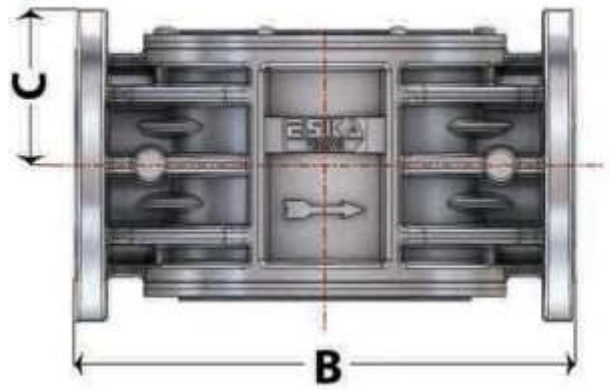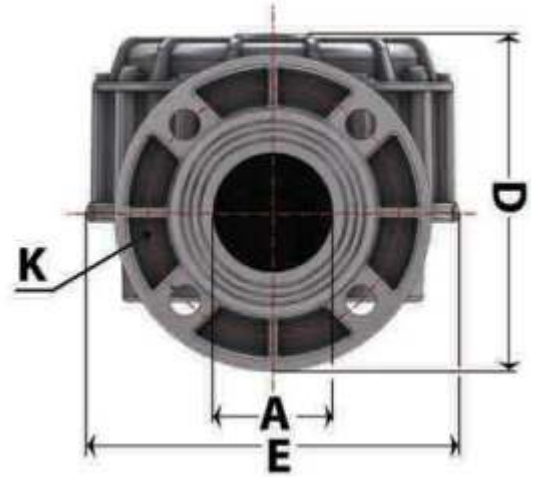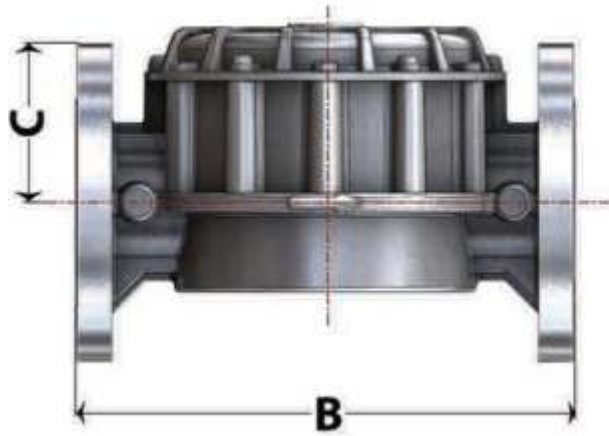

MODEL	DN	A	B	C	D	E	K	Flanş Delik Sayısı
EGF-H DN65	65	70	290	93	195	216	145	4
EGF-H DN80	80	85	310	104	203	216	160	8
EGF-H DN100	100	100	355	105	211	254	180	8